




ROC IMPACT

CRUSHING SOLUTIONS

• ALIMENTATEURS VIBRANTS

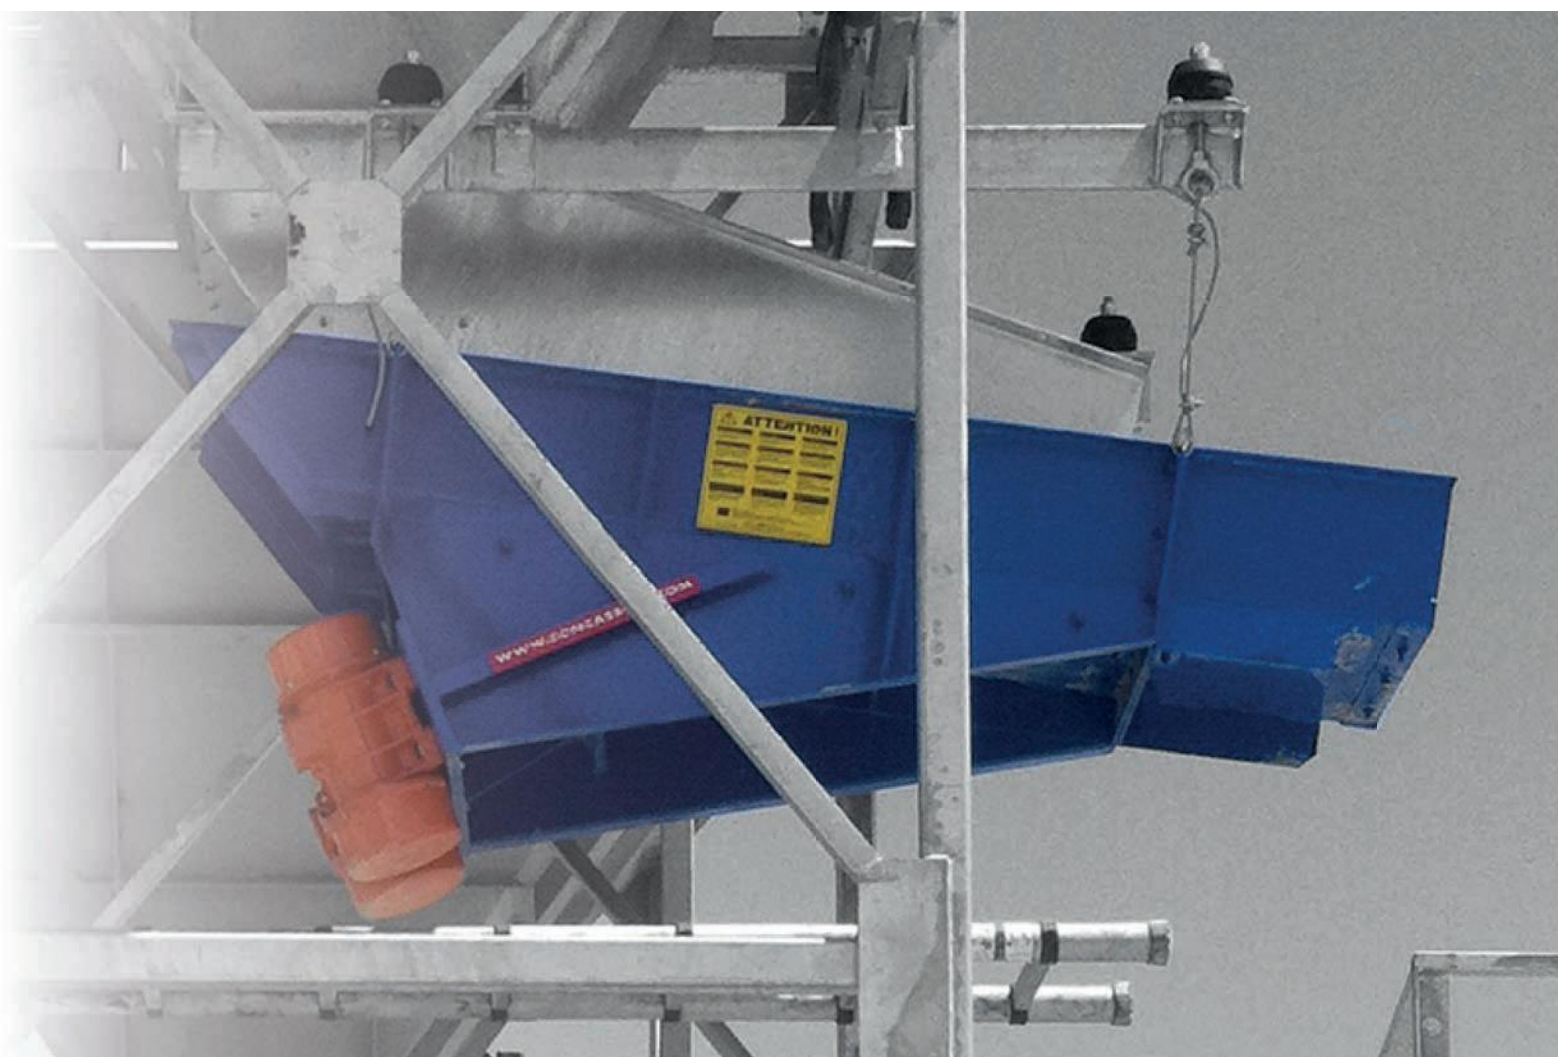

FIABLE ET ROBUSTE

Conçu pour des applications extrêmes avec des roches dures et abrasives.

STABILITÉ RENFORCÉE

Suspensions en caoutchouc ou ressorts métalliques. Stabilisateurs latéraux.

ALIMENTATION RÉGULÉE

Optimisation du rendement du poste de broyage.

PRODUCTION 100 À 800 T/H

Un rendement maximum pour l'alimentation du poste de broyage.

WWW.CONCASSEUR.COM



• CARACTÉRISTIQUES

Les alimentateurs vibrants horizontaux Roc Impact ont pour but de réguler l'alimentation du broyeur, afin d'optimiser la capacité de concassage.

L'unité vibrante est générée par deux moteurs vibrants qui se trouvent au dessous.

La vitesse de vibration est réglable par un variateur.



• SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

(en cm)

Modèle	Puissance (Kw/h)	Longueur x largeur (mm)	Production (t/h)	Poids (Kg)
ROC V 6.12	2 x 1.15	650 x 1200	100	440
ROC V 6.20	2 x 1.15	650 x 2000	150	600
ROC V 8.12	2 x 1.9	800 x 1200	250	725
ROC V 8.20	2 x 1.9	800 x 2000	300	800
ROC V 12.20	2 x 2.2	1200 x 2000	350	925
ROC V 15.15	2 x 2.2	1500 x 1500	500	1655

Capacité basée sur une alimentation continue et régulière de matériaux propres, secs et d'une dureté standard avec une densité en vrac de 1.6 tonne/m³.
La capacité peut varier selon la taille et la nature de la roche ainsi que les conditions d'opération de l'installation.
Les courbes granulométriques, les débits et dimensions peuvent être modifiés et sont donnés à titre indicatif uniquement et sont non-contractuels.